




РУСМЕТИЗГРУПП
КРЕПЕЖ ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ
ФАСАДОВ


АНКЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ ДЮБЕЛИ RMG AD DACROMET

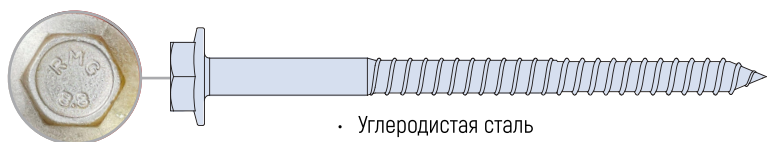

- Углеродистая сталь
- класс прочности 8.8
- антикоррозионное покрытие DACROMET1000



первичный
полиамид PA66



**Предназначен для сквозного
монтажа элементов
фасадных конструкций**

МАТЕРИАЛ:

- бетон (армированный/
неармированный)
- кирпич (полнотелый/пустотелый/
щелевой)
- природный камень
- керамзитобетонные блоки
- пено- и газобетонные блоки
- керамические
блоки Porotherm

СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

устанавливается
непосредственно через
прикрепляемую деталь

УНИВЕРСАЛЬ- НОСТЬ

один вид дюбеля может
применяться в разных
материалах

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШУРУПА

предотвращает
возможность поломки
в процессе установки
и гарантирует высокие
нагрузки

МАТЕРИАЛ

дюбель изготавливается
из первичного
полиамида **PA66**
высочайшего класса
качества на собственных
пресс-формах в Китае

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ


Номенклатурный перечень и параметры установки

Размер	Фасовка, шт	Вес, кг	Толщина детали tfix, мм	Ø бурения	Глубина анкеровки	Глубина сверления
10x80	40 / 380	1,38 / 12,47	10	10	70 мм	100 мм
10x100	40 / 300	1,64 / 11,75	15	10	85 мм	120 мм
10x120	30 / 280	1,46 / 12,9	35	10	85 мм	140 мм
10x140	30 / 250	1,65 / 13,1	55	10	85 мм	160 мм
10x160	30 / 400	1,88 / 23,5	75	10	85 мм	180 мм
10x180	30 / 350	2,05 / 23,42	85	10	85 мм	200 мм
10x200	30 / 300	2,3 / 22	115	10	85 мм	220 мм
10x230	30 / 300	2,57 / 25,53	145	10	85 мм	250 мм
10x260	30 / 300	2,86 / 27,8	175	10	85 мм	280 мм
10x300	20 / 300	2,2 / 31,82	215	10	85 мм	320 мм

Допустимые нагрузки анкерных фасадных дюбелей RMG в различных материалах

Материал основания	Допустимые вытягивающие нагрузки R _{res} , кН
Тяжёлый бетон класса B25	3,30
Кладка из полнотелого керамического кирпича марки по прочности M200	1,40
Кладка из полнотелого силикатного кирпича марки по прочности M200	1,40
Ячеистый бетон B5,0	0,80
Пустотелый керамический кирпич марки по прочности M200	0,80
Кладка из керамзитобетонных блоков	0,70
Керамический блок Porotherm	0,40

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

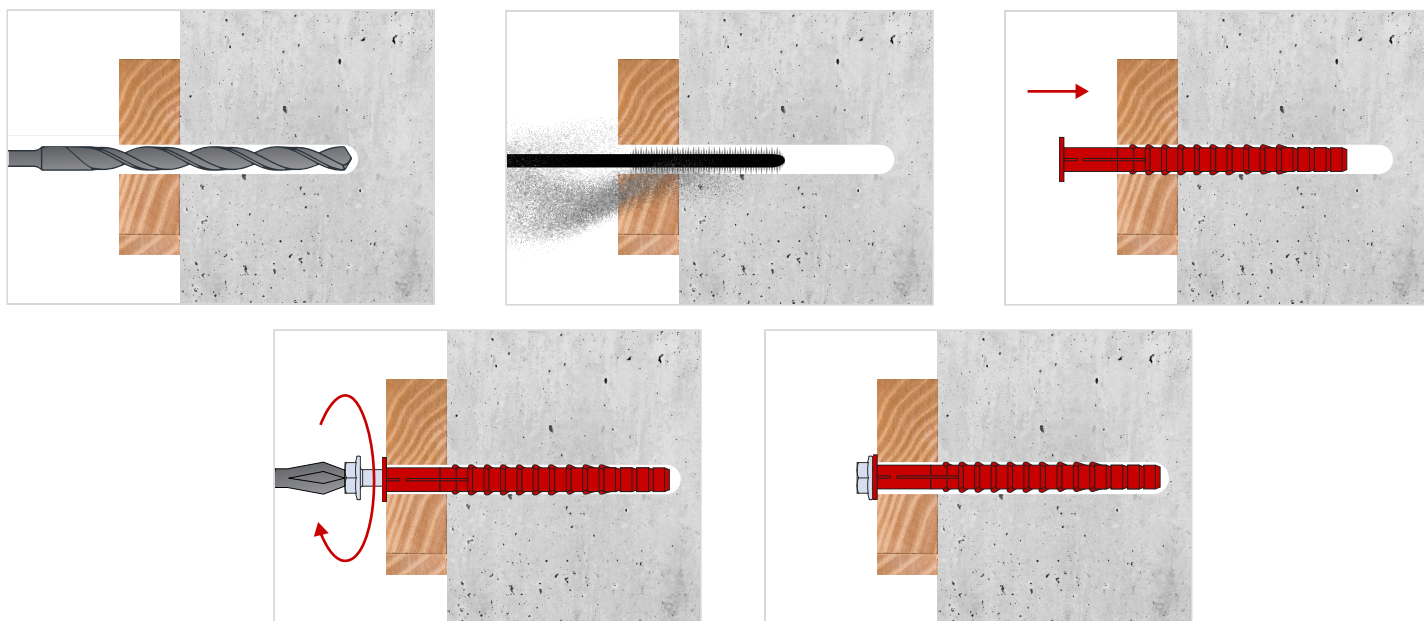

- Рекомендуется устанавливать универсальный фасадный дюбель при температуре выше 0°C. При отрицательных температурах, перед установкой храните дюбель в тёплом помещении.
- При установке фасадного дюбеля в ячеистый бетон (газо – и пенобетон) рекомендуется сверлить отверстие диаметром 9 мм.
- Учитывайте, что фасадные дюбеля встают в рабочее положение при контакте головки распорного элемента с дюбелем, после чего дальнейшая затяжка не требуется